


Schemat montażu drzwi zewnętrznych




Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych i słońca przez wstawienie ich we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno zapewnić zacienienie drzwi w południe, w okresie letnim.

Dziękujemy za zakup naszych DRZWI.

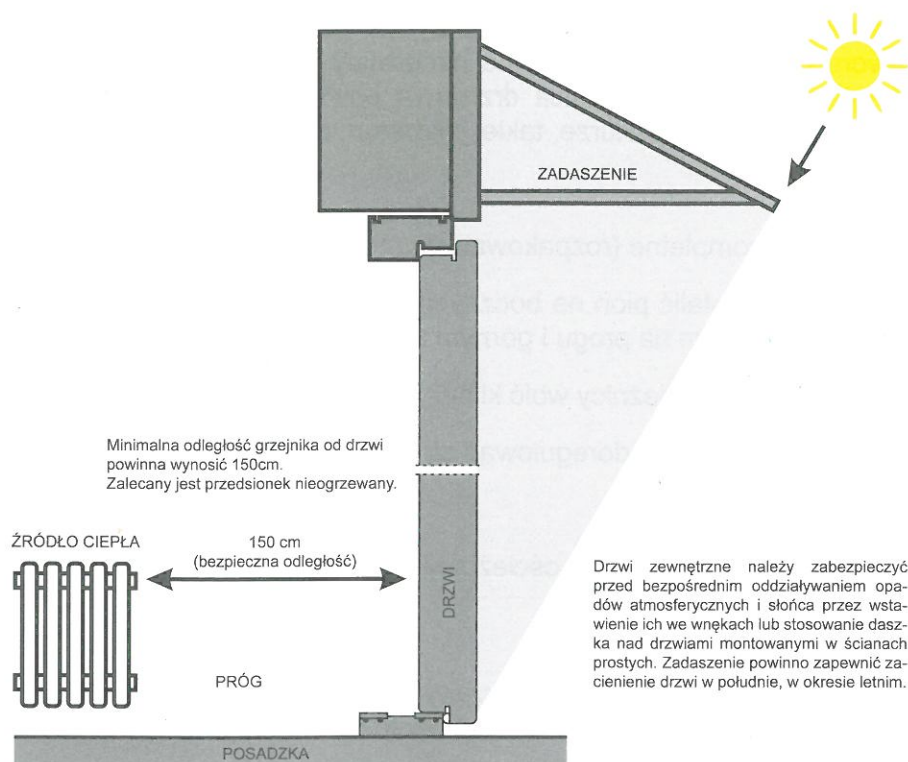

www.wiatrak.co

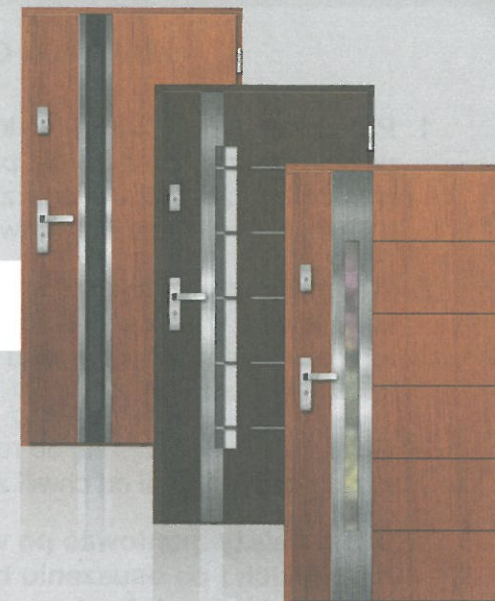

KARTA GWARANCYJNA

Model drzwi: Kolor:

Data sprzedaży:

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję je w całości.

.....
Podpis klienta

.....
Podpis sprzedawcy

.....
Podpis sprzedawcy

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent (występujący w karcie gwarancyjnej jako gwarant), udziela gwarancji na swoje produkty na okres 24 miesięcy, pod warunkiem, że zostaną one zamontowane i użytkowane zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania drzwi.
2. Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne należy składać w miejscu zakupu towaru wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną, fakturą zakupu lub paragonem. W przypadku utraty karty gwarancyjnej, nowa nie jest wydawana.
3. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili zgłoszenia.
4. **Drzwi należy montować po wykonaniu tynków, wylewek, prac murarskich i po osuszeniu budynku. Montaż drzwi w stan surowy budynku wiąże się z utratą gwarancji.**
5. Gwarancja nie obejmuje:
 - elementów metalowych ze stali nierdzewnej
 - uszkodzeń mechanicznych (wgniecenia, zarysowania)
 - zarysowania i pęknięcia szkła
 - przebarwień i różnic w odcieniach ramiaków i płytyn wynikających z naturalnych właściwości drewna
 - uszkodzeń powłoki malarskiej z przyczyn niezależnych od producenta (np. niewłaściwego użytkowania drzwi, stosowania niewłaściwych taśm klejących, użycie do mycia agresywnych środków, zabrudzenia pianką montażową).
6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Reklamujący pokrywa koszt przyjazdu serwisu.
7. Dokonanie zakupu i przyjęcie karty gwarancyjnej przez kupującego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków gwarancji.
8. Gwarancji udzielamy na terenie RP

Jeżeli zostanie zauważone uszkodzenie drzwi lub jakaś ich nieprawidłowość, możliwa do oceny wizualnej, drzwi nie należy montować lecz uzgodnić usunięcie nieprawidłowości ze sprzedawcą lub producentem.

Instrukcja montażu

Drzwi należy montować w odpowiednio przygotowanym otworze budowlanym, który na bocznych ścianach powinien zachowywać pion, natomiast na dolnej i górnej płaszczyźnie poziom. Zalecany wymiar otworu powinien być większy od ościeżnicy w pionie o 2-3cm i poziomie o 3-4cm. Ościeżnica drzwiowa powinna być zamontowana w zwartej, mocnej posturze, takiej jak beton, cegła, pustak.

Montaż

1. Ustawić kompletne (rozpakowane) drzwi w świetle ościeżnicy.
2. Wstępnie ustalić pion na bocznych ramiakach w dwóch płaszczyznach i poziom na progu i górnym ramiaku.
3. Na końcach ościeżnicy wbić kliny.
4. Za pomocą klinów doregulować pion i poziom.
5. Sprawdzić:
 - przyleganie skrzydła do ościeżnicy
 - funkcjonowanie zamka
 - luz wrębowy (w felcu)
6. Przytwierdzić ościeżnicę do ściany minimum 6 stożkowymi dybami lub kotwami, po 3 na ościeżnicę, około 30 cm od góry i od dołu i jedna w środku.
7. Szczelinę między ościeżnicą i murem wypełnić pianką montażową.
8. W przypadku użycia kotew należy zastosować rozpórkę, która zapobiega wygięciu ościeżnicy.
9. Pozostawić na minimum 12 godzin.

Montażu drzwi powinna dokonywać wyspecjalizowana Firma!!!